

this is proformance

FLEX

Tüm Yüzeyleri PARLAT

Polisaj Ürünleri ve Aksesuarlar

2
YIL

FLEX WARRANTY

2 Yıl Garanti

Kayıt ol ve garantini başlat.
<https://warranty.flex-tools.com>

* Aküler ve şarj cihazları dahildir.

her zaman
olduğumuz gibi
mükemmel.



Mükemmel yüzeye ulaşabilmek için üç şey gerekir; yetenek, iyi hissetmek ve tabi ki FLEX. İster boyahanede çalışan bir profesyonel olun, ister usta bir detaycı; FLEX, size polisaj makineleri, süngerleri ve pasta cila ürünleri ile en iyileri sunuyor. Doğru kombinasyonu yakalamak çok önemlidir. Çünkü sizin deneyiminiz ve aracın yüzey durumu ile birlikte çalışan doğru ekipmanlar, sizi mükemmel sonuca ulaştıracaktır.

Entegre ürünlere sahip sistem.

Mükemmel yüzeyler için doğru kombinasyon



Polisaj Makinesi

FLEX polisaj makinelerinin neden profesyonellerin ilk tercihi olduğunu gösteren benzersiz özellikler var. FLEX, 90 yıldan daha uzun süredir premium polisaj makinelerinin teknoloji standartlarını belirliyor. Bu benzersiz bilgi birikimi, ürünlerimizi açık ara en iyisi yapıyor.



Sünger

Mükemmel sonuçlara sadece doğru ekipmanlar ile ulaşabilirsiniz. Kullanıcı keçelerin, sünger pedlerin ve mikrofiber ürünlerin aşındırıcı & parlaticı yapısına hakim olmalı ki en iyi kombinasyonu oluşturabilsin. FLEX pedleri, size renk kodları ile kolay çözüm sunuyor.



Polisaj Ürünleri

FLEX sistemi, çizik giderici, hare alıcı ve cila ürünleri ile mükemmel şekilde oluşturulmuştur. Sistemizdeki her bir ürün, tabi ki, silikon içermiyor.

**Hedefinize
doğru
ekipman
ile ulaşın.**



İhtiyacınız olan deneyim ve uzmanlık

FLEX; polisaj makineleri için tüm dönüş teknolojilerini sunmaktadır.


Bu nedenle, ister profesyonel ister az deneyimli olsun, herkes için çözüme sahiptir.

Çalışma prensibi olarak; rotary makineler deneyimli ellerde daha yüksek çizik alma gücü sunarken, arkasından random orbital makine ile finisaj uygulaması gerektirir.

Dönüş

Özellikler

Rotary



- En yüksek çizik alma gücü
- Rotary makineler deneyim gerektirir
- En hızlı şekilde çizik giderme
- Olası hologram oluşturma

Aşındırıcılık



Hız ¹




Hologram ²



Hologram Giderme



Random orbital, pozitif dönüş



- Yüksek hare giderme performansı
- Sıfıra yakın hologram oluşturma
- Çizik giderme ve finish/finisaj işlemlerine uygun
- Geniş uygulama yelpazesi

Aşındırıcılık



Hız ¹




Hologram ²



Hologram Giderme



Random orbital, serbest dönüş



- Tüm kullanıcılar için uygun
- Kolay kontrol ve uygulama
- Sıfıra yakın hologram oluşturma
- Düşük aşındırıcılık
- Finisaj için ideal

Aşındırıcılık



Hız ¹



Hologram ²



Hologram Giderme



1) Çizikleri gidermek için gereken süre

2) Hologram oluşturma riski

Rotary Polisaj Makineleri

Çizik Gidermek İçin; Mükemmel Performans



PE 14-2 150

Profesyonel uygulamalar için üst düzey polisaj makinesi.
Mükemmel hız aralığı + Yüksek tork.



Teknik Özellikler:

- ⊕ Elektronik mikroişlemci: sürekli ayarlanabilen hız devri, takometre kontrollü sabit hız, aşırı yük koruması, elektrik kesintisi sonrası yeniden çalışma koruması ve sıcaklık izleme.
- ⊕ Optimum soğutma için güçlü fanlı ve performanslı 1.400 Watt motor.
- ⊕ Yavaş ve yumuşak bir başlatma için hız ayarlı tetik anahtarı (1. kademede 380 rpm) ve sürekli çalışma için kilit mekanizması.
- ⊕ Motor ve şanzımanı en iyi şekilde soğutmak için optimize edilmiş hava akışı. Kullanıcıyı rahatsız edebilecek egzoz havası yok.
- ⊕ Hareketli ve açılı yeni dişli kombinasyonu, gürültüyü en aza indirir.
- ⊕ Düz makine kafası, yüzeyle mesafeyi azaltır. Bu makinenin herhangi bir pozisyonda doğru şekilde çalıştırılmasını sağlar.
- ⊕ Tutamaç Kafa: ergonomik Soft-Grip ile kaplanmış olup makine hassas ve güvenli şekilde yönlendirilmesini sağlar.
- ⊕ Mil Kilidi: çalışma hatalarını önlemek ve kavrama alanını etkilememek için ideal yerleştirilmiştir.
- ⊕ Güvenli saklama için kauçuk kaplı depolama yüzeyi
- ⊕ 4-metre PUR H05-BQF kablo: aşınmaya ve kesilmeye dayanıklı, esnek ve güçlü.

Kullanım Alanları:

- ⊕ Detailing
- ⊕ Kaporta
- ⊕ Boyahane
- ⊕ Tamir Atölyeleri
- ⊕ Yetkili Servisler
- ⊕ Havacılık
- ⊕ Marin
- ⊕ Mobilya
- ⊕ Akrilik cam



PE 14-2 150

Standart Ekipman

- 1 x tutma kolu

Sipariş No.

373680

Teknik Bilgi

Max. polisaj süngeri Ø	200 mm
Max. tabanlık Ø	150 mm
Yüksüz hız	380-2100/min
Enerji tüketimi	1400 W
Dişli ölçüsü	M 14
Ağırlık	2.3 kg

PE 14-2 150 P-Set (Sipariş Üzerine)

Standart Ekipman

- 1 x tutma kolu
- 1 x 150 mm çapında esnek sünger destek pedi/tabanlılık
- 1 x pasta keçesi TW-PT 160
- 1 x mikrofiber bez MW-P
- 1 x saklama kılıfı
- 1 x pasta süngeri PS-O 160
- 1 x hare süngeri PS-V 160
- 1 x pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 x hare P05/05-LDX 250 ml
- 1 x taşıma çantası L-BOXX® 238



Sipariş No.

376175

PE 14-1 180 (Sipariş Üzerine)

Geniş alanlar, ısıya duyarlı malzemeler için büyük polisaj padleri ile uygulamalarda işin uzmanı.

Teknik Özellikler

PE 14-2 150 'ye ekstra olarak:

- + Yavaş ve yumuşak bir başlatma için hız ayarlı tetik anahtarı (1. kademedeki 250 rpm) ve sürekli çalışma için kilit mekanizması.
- + Geniş yatay ve dikey yüzeylerin polisajı için özel olarak tasarlanmıştır. Otomotiv, denizcilik ve havacılık sektörlerindeki uygulamalar için idealdir.
- + Son derece düşük hız ve yüksek tork ile polisaj. Isıya duyarlı yüzeyler için ideal.



Teknik Bilgi

Max. polisaj süngeri Ø	250 mm
Max. tabanlık Ø	180 mm
Yüksüz hız	250-1380/min
Enerji tüketimi	1400 W
Dişli ölçüsü	M 14
Ağırlık	2.3 kg

Kullanım Alanları

- + Marin
- + Havacılık
- + Detailing
- + Mobilya
- + Akıllık Cam



PE 14-1 180

Standart Ekipman

· 1 x yan tutma kolu

Sipariş No.

395749

PE 8-4 80 (Sipariş Üzerine)

Dar alanlar için kullanışlı makine. Yardımcı ekipman olarak ideal.

Teknik Özellikler

- + VR Elektronik: takometre kontrollü sabit hız, yumuşak başlatma, aşırı yük koruması ve önden hız seçimi ve başlatma
- + Ulaşılması zor, dar alanlarda uygulama için hafif ve kolay kullanımlı
- + Mil kilidi



Teknik Bilgi

Max. polisaj süngeri Ø	80 mm
Max. tabanlık Ø	75 mm
Yüksüz hız	1300-3900/min
Enerji tüketimi	800 W
Dişli ölçüsü	M 14
Ağırlık	1.8 kg

Kullanım Alanları

- + Detailing
- + Boya/Kaporta
- + Tamir Atölyeleri



PE 8-4 80

Standart Ekipman

· 1 x yan tutma kolu

Sipariş No.

405817

PE 14-3 125

Küçük ve orta boylu polisaj tabanları için çok yönlü, kullanışlı ve güçlü makine.

Teknik Özellikler

- + VR Mikroişlemci Elektroniği: takometre kontrollü sabit hız, yumuşak başlatma, hız ayarlı tetik anahtarı, güç kesintisinden sonra yeniden çalışma koruması, aşırı yük koruması, sıcaklık izleme ve önden hız seçimi ve başlatma
- + Yavaş ve hassas bir başlangıç için hız ayarlı tetik anahtarı
- + Geniş hız aralığı ve yüksek güçü sayesinde, 80mm - 160mm aralığında yardımcı polisaj ekipmanları ile çalışabilme
- + 150mm polisaj süngerleri ile ideal çalışma
- + Ergonomik dizayn
- + Yorulmadan, en iyi polisaj için ince tutma yeri ve ideal şekilli tutma yeri kapağı
- + 4-metre PUR H05-BQF kablo: aşınmaya ve kesilmeye dayanıklı, esnek ve güçlü.
- + Mil kilidi

Kullanım Alanları

- + Detailing
- + Kaporta
- + Boyahane
- + Tamir Atölyeleri
- + Mobilya
- + Marin



Teknik Bilgi

Max. polisaj süngerі Ø	160 mm
Max. tabanlık Ø	125 mm
Yüksüz hız	1100-3700/min
Enerji tüketimi	1400 W
Dişli ölçüsü	M 14
Ağırlık	2.2 kg

PE 14-3 125

Standart Ekipman

- 1 x yan tutma kolu

Sipariş No.

406813

PE 14-3 125 P-Set (Sipariş Üzerine)

Standart Ekipman

- 1 x tutma kolu
- 1 x 125 mm çapında esnek sünger destek pedi/tabanlılık
- 1 x mikrofiber bez MW-P
- 1 x pasta süngerі PS-O 160
- 1 x hare süngerі PS-V 160
- 1 x pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 x hare P05/05-LDX 250 ml




Sipariş No.

407569

Serbest DönüŖlü Random Orbital Polisaj Makineleri

Her Zaman Emin Ellerde

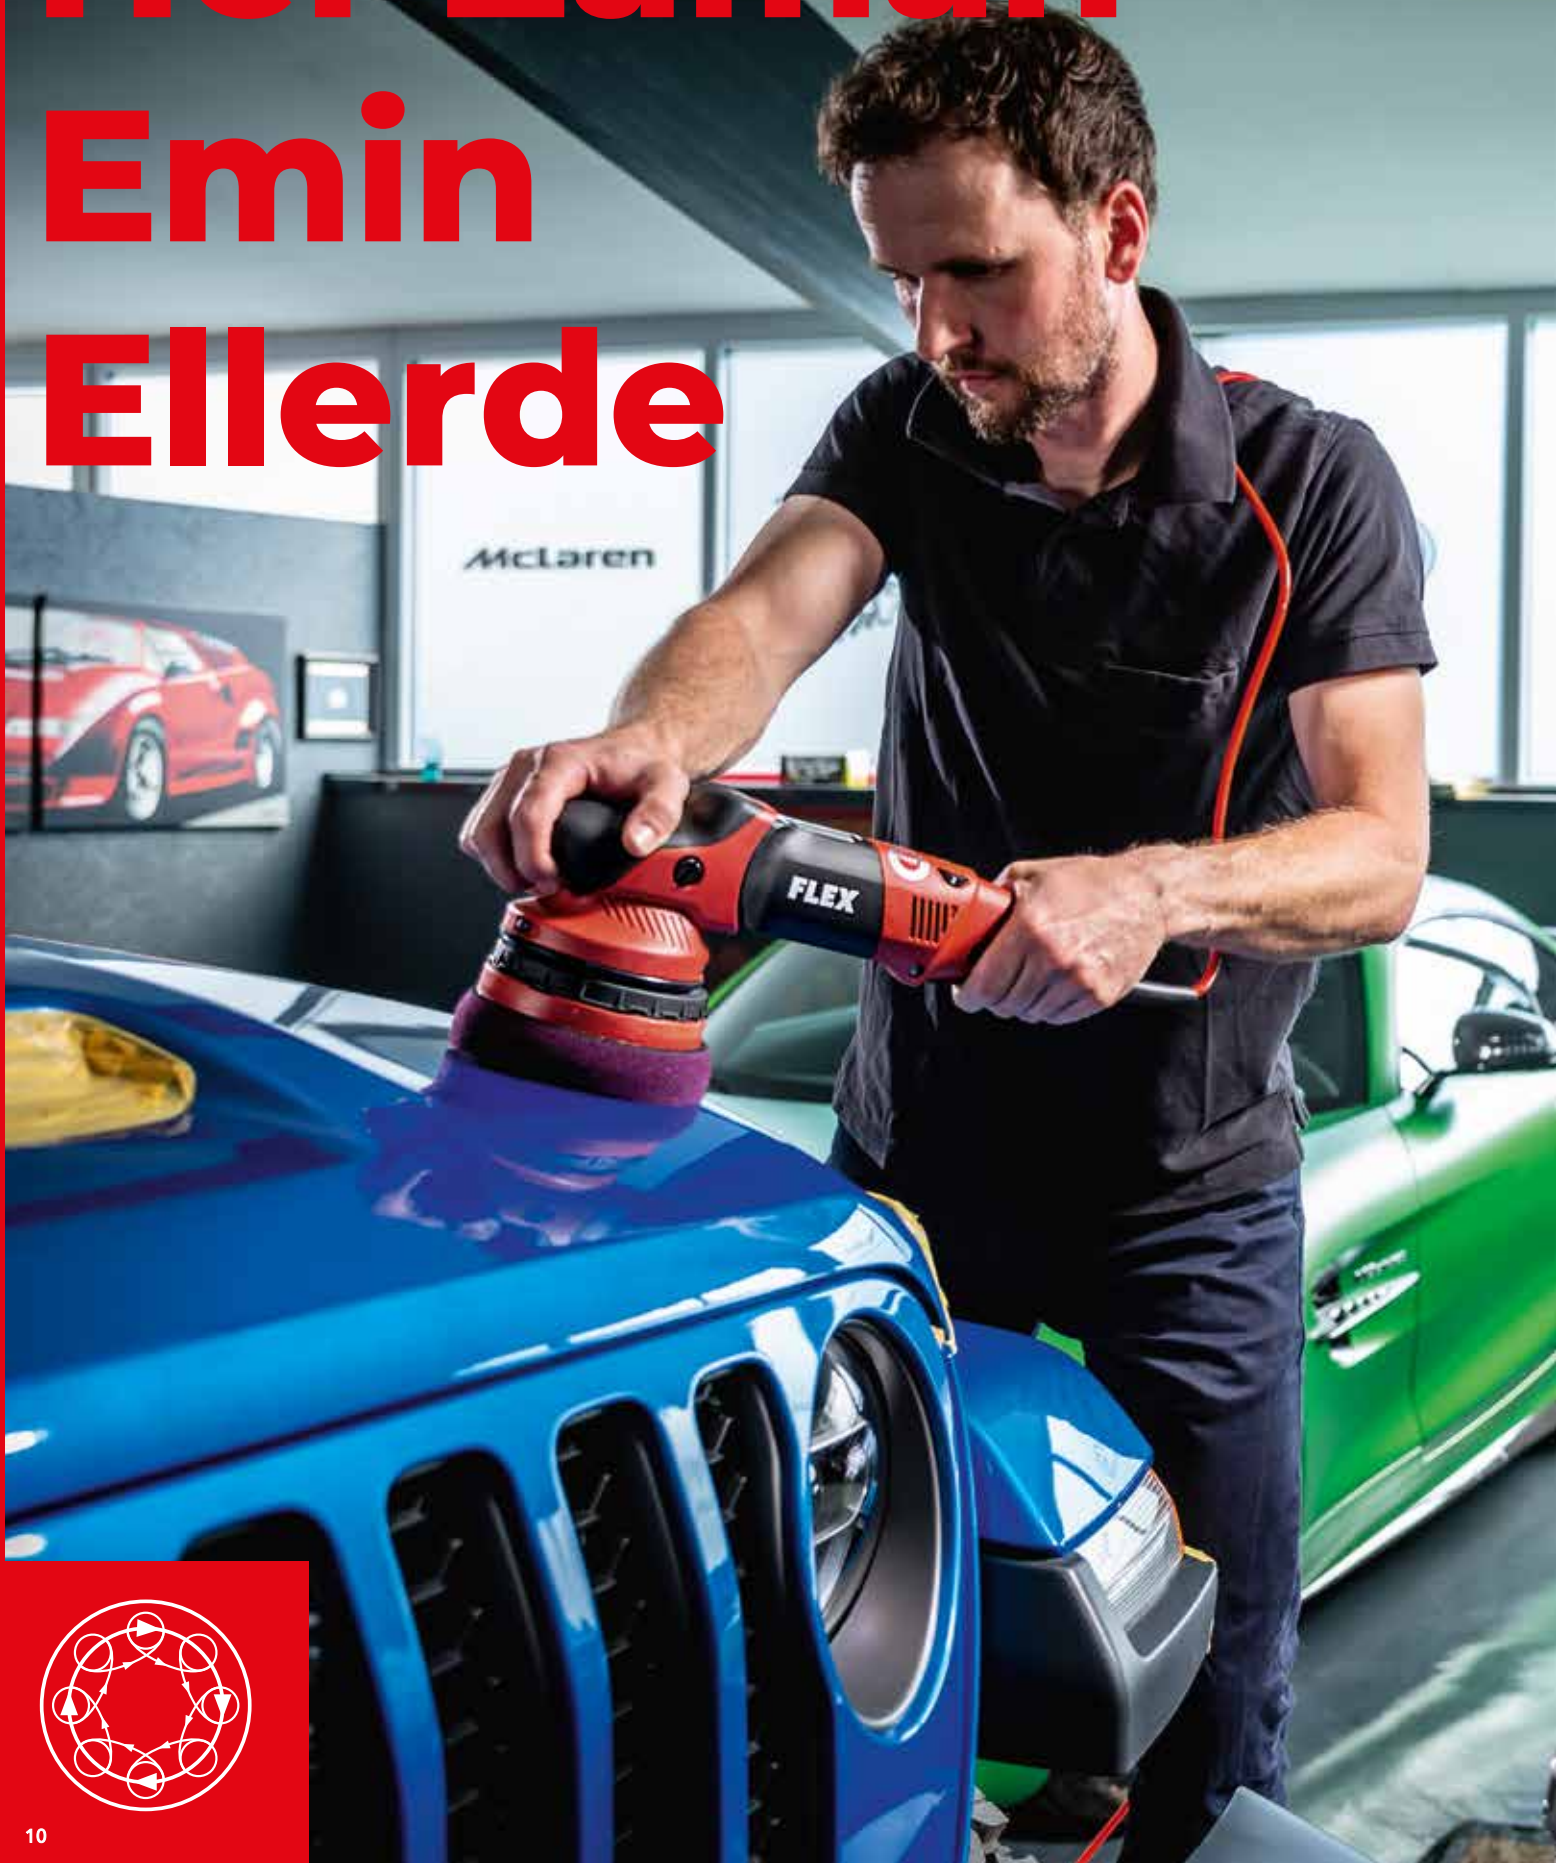

XFE 7-15 150

Tüm kullanıcılar için kusursuz orbital polisaj makinesi. İki aşamalı polisaj uygulamalarında dahil, rotary makine uygulaması ardından kullanılabilir. Hızlı hologram giderir ve mükemmel bir parlaklık verir.



Teknik Özellikler

- + VR Mikroişlemci Elektroniği: takometre kontrollü sabit hız, yumuşak başlatma, hız ayarlı tetik anahtarı, güç kesintisinden sonra yeniden çalışma koruması, aşırı yük koruması, sıcaklık izleme ve önden hız seçimi ve başlatma
- + Hologramsız bitiriş için serbest dönüş
- + Yüksek verimlilik için 15 mm salınım
- + Yavaş ve hassas başlatma için hız ayarlı tetik anahtarı ve sürekli çalışma için tetik kilitleme
- + Özel dizayn, süngerli ve dayanıklı, orbital ped destek diskleri (125 mm & 150 mm)
- + Dengeli kütle sayesinde sarsıntısız ve zahmetsiz çalışma kolaylığı
- + Motor ve şanzımanı soğutmak için mümkün olan en iyi şekilde optimize edilmiş hava akışı
- + Düz makine kafası, yüzeyle mesafeyi azaltır. Bu makinenin herhangi bir pozisyonda doğru şekilde çalıştırılmasını sağlar.
- + Tutamaç Kafa: ergonomik Soft-Grip ile kaplanmıştır.
- + Yüzeyde düşük sıcaklık üretimi, makineyi ısıya duyarlı boyalar için ideal hale getirir.

Kullanım Alanları:

- + Detailing
- + Yetkili Servisler
- + Boyahaneler
- + Kaporta
- + Tamir Atölyeleri
- + Marin



XFE 7-15 150

Standart Ekipman

- 1 x özel ped destek disk, Ø 125mm
- 1 x özel ped destek disk, Ø 150mm

Sipariş No.

418080

Teknik Bilgi

Max. polisaj süngeri Ø	160 mm
Max. tabanlık Ø	150 mm
Yüksüz hız	1500-4500/min
Yüksüz salınım oranı	3000-9000/min
Salınım	15 mm
Güç tüketimi	710 W
Ağırlık	2.4 kg

XFE 7-15 150 P-Set (Sipariş Üzerine)

Standart Ekipman

- 1 x özel ped destek disk, Ø 125 mm
- 1 x özel ped destek disk, Ø 150 mm
- 1 x pasta süngeri PS-O 160
- 1 x hare süngeri PS-R 160
- 1 x mikrofiber bez MW-C
- 1 x hare giderici P03/06-LDX 250 ml
- 1 x cila W02/04 250 ml
- 1 x taşıma çantası L-BOXX® 238
- 1 x koruyucu kılıf



Sipariş No.

447110

Önemli Not: XFE/XCE modellerinde orijinal FLEX aksesuarlarının kullanılmaması, daha fazla titreşime, kötü uygulama sonuçlarına, yüksek aşınmaya ve hatta makinede hasara neden olabilir!

XFE 7-12 80

Bu küçük ve kompakt ekipman, daha büyük polisaj makine sahipleri için ideal bir tamamlayıcıdır. Bölgesel onarımlar için mükemmeldir. Zor şekilli alanlarda çalışılan tüm uygulamalarda kullanılabilir.



Teknik Özellikler:

- + VR Elektronik: takometre kontrollü sabit hız, yumuşak başlatma, aşırı yük koruması ve önden hız seçimi ve başlatma
- + Hologramsız bitiriş için serbest dönüş
- + Tutamaç Kafa: ergonomik Soft-Grip ile kaplanmış olup makine hassas ve güvenli şekilde yönlendirilmesini sağlar.
- + Yüksek verimlilik için 15 mm salınım
- + Ulaşılması zor, dar alanlarda uygulama için hafif ve kolay kullanımlı
- + Yüzeyde düşük sıcaklık üretimi, makineyi ısıya duyarlı boyalar için ideal
- + Bölgesel onarımlar ve zor şekilli yüzeyler için mükemmeldir. Büyük polisaj makinesi sahipleri için ideal bir tamamlayıcıdır.

Kullanım Alanları:

- + Detailing
- + Tamir Atölyeleri
- + Yetkili Servisler
- + Marin
- + Akrilik Cam



XFE 7-12 80

Standart Ekipman

- 1 x özel ped destek diski, Ø 75 mm

Sipariş No.

447129

Teknik Bilgi

Max. polisaj süngeri Ø	80 mm
Max. tabanlık Ø	75 mm
Yüksüz hız	1800-5500/min
Yüksüz salınım oranı	3600-10800/min
Salınım	12 mm
Güç tüketimi	700 W
Ağırlık	2.1 kg

XFE 7-12 80 P-Set

Standart Ekipman

- 1 x özel ped destek diski, Ø 75 mm
- 1 x pasta süngeri PSX-G 80
- 1 x hare süngeri PS-O 80
- 1 x cila süngeri PS-R 80
- 1 x mikrofiber bez MW-PC
- 1 x hare giderici P05/05-LDX 250 ml
- 1 x cila W02/04 250 ml
- 1 x taşıma çantası L-BOXX® 136
- 1 koruma kılıfı



Sipariş No.

447137

Önemli Not: XFE/XCE modellerinde orijinal FLEX aksesuarlarının kullanılmaması, daha fazla titreşime, kötü uygulama sonuçlarına, yüksek aşınmaya ve hatta makinede hasara neden olabilir!



ÖZGÜRLÜĞÜN KEYFİNİ YAŞA

FLEX, 18V akü gücüyle kablosuz profesyonel polisaj makineleri arasında öncü referans noktasıdır. Olmaya da devam edecektir. Yüksek kaliteli yüzey finisaj işlemi hiç olmadığı kadar bağımsız ve özgür hale geldi. Tabi ki, ürünlerimizde performans ve güvenlik alanlarında hiçbir taviz vermeden. Gerçek Performans.



Kablosuz Polisaj Makineleri - Tüm Ürün Grubu

- Random orbital ya da rotary dönüş teknolojisi
- Her tür kullanıcı için; profesyonel detaycılardan amatörlere kadar
- Tüm boyalı yüzeyler için; otomotiv, havacılık, marin ve mobilya
- Aralıksız çalışma için iki adet değişebilir batarya
- Mükemmel sonuçlar için

Kusursuz Denge

Kullanıcı için maksimum hareket özgürlüğü ve ergonomi. Pilin optimum konumu, yalnızca ağırlığın mükemmel şekilde dağıtılmasını sağlamakla kalmaz, ayrıca makinenin yüzeyle ve diğer olası sorun yaratabilecek unsurlarla temasını engelleyecek yüksek manevra kabiliyetini destekler.

Daha önce size hiç bu kadar yardımcı bir makine kullanmamıştınız!



Güçlü Batarya Teknolojisi



Therma-Tech™ Teknolojisi

Entegre soğutma - Yenilikçi termal yönetim, daha uzun süreler tam güçte çalışmanıza olanak sağlar.



KEEP CONTROL Teknolojisi

Akıllı batarya yönetim sistemi - akü paketi, makine ve şarj cihazı arasında sürekli veri alışverişi.



GÜÇLÜ PİL

Yüksek performanslı pil hücreleri - FLEX olarak kullandığımız yüksek performanslı piller, kapasitesinin tamamını kullanır. Böylece daha uzun süreler makinenizin çalışmasına izin verir.



EC Fırçasız motor teknolojisi, makinenin hiçbir şekilde bakım gerektirmediği anlamına gelir.

- %65'e kadar daha uzun çalışma süresi
- 10 kata kadar daha uzun servis ömrü
- %30'a kadar daha fazla güç

Kablosuz Rotary Polisaj Makinesi

Yüksek Performanslı Polisaj



PE 150 18.0-EC

Hızlı çizik giderme için seri, yoğunlaştırılmış güç.

Teknik Özellikler

- + Akıllı elektronik makine yönetim sistemi
- + Çift taraftan ulaşılabilir, merkezi olarak konumlandırılmış hız tuşu
- + Mil kilidi
- + SoftGrip; ergonomik tutma yeri
- + Güçlü ve dayanıklı EC motor
- + Hız ayarlı, kilitli tetik anahtarı
- + SoftGrip ile kaplı ergonomik makine kafa tutma yeri
- + M14 dişli ölçüsü

Kullanım Alanları

- + Detailing
- + Araç Yıkama Noktaları
- + Tamirhaneler
- + Havacılık
- + Marin
- + Akrilik cam



Teknik Bilgi

Max. polisaj süngeri Ø	160 mm
Max. tabanlık ölçüsü Ø	150 mm
Dişli ölçüsü	M14
Yüksüz güç	150-1450/min
Akü voltajı	18 V
Akü kapasitesi	2.5 / 5.0 Ah
2.5 Ah ile ortalama çalışma süresi	15 dk
5.0 Ah ile ortalama çalışma süresi	35 dk
Akü ağırlık	1.9 kg
5.0 Ah akü ile ağırlık	2.7 kg

PE 150 18.0-EC C (Sipariş Üzerine)

Kutu İçeriğinde Mevcut

Standart Ekipman

- 1 x 150 mm esnek sünger destek pedi
- 1 x tutma kolu

Sipariş No.

493856

PE 150 18.0-EC (Sipariş Üzerine)

Standart Ekipman

- 1 x 150 mm esnek sünger destek pedi
- 1 x tutma kolu
- 1 x taşıma çantası L-BOXX® 238
- 1 x saklama kılıfı



Sipariş No.

459062

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Standart Ekipman

- 1 x 150 mm esnek sünger destek pedi
- 1 x tutma kolu
- 2 x şarj edilebilir akü 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x şarj cihazı CA 10.8/18.0
- 1 x taşıma çantası L-BOXX® 238
- 1 x saklama kılıfı



Sipariş No.

447153

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set (Sipariş)

Standart Ekipman

- 1 x pasta süngeri PS-0 160
- 1 x hare süngeri PS-V 160
- 1 x polisaj keçesi TW-PT 160
- 1 x pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 x hare P05/05-LDX 250 ml
- 1 x mikrofiber bez MW-P
- 1 x 150 mm esnek sünger destek pedi
- 1 x tutma kolu
- 2 x şarj edilebilir akü 5.0 Ahv AP 18.0/5.0
- 1 x şarj cihazı CA 10.8/18.0
- 1 taşıma çantası L-BOXX® 238
- 1 saklama kılıfı



Sipariş No.

461229

Serbest DönüŖlü Kablosuz Orbital Polisaj Makinesi

Hep İleriye Doğru



XFE 15 150 18.0-EC

Random orbital polisaj makinesi ile kesin sonuçlar için özgür hareket.

Tüm kullanıcılar için ideal.



Teknik Özellikler

- Elektronik Yönetim Sistemi (EYS)
cihazı korur, servis ömrünü uzatır ve verimliliğini artırır.
- Fırçasız motor ile daha yüksek performans ve uzun servis zamanı
- LED pil kapasite göstergesi
- Hologramsız uygulama sonuçları için serbest dönüş
- Yüksek verim ve performans için 15 mm polisaj salınımı
- Yavaş ve hassas başlatma için hız ayarlı tetik anahtarı
- Özel dizayn, süngerli ve dayanıklı, orbital ped destek diskleri
- Dengeli kütle sayesinde sarsıntısız ve zahmetsiz çalışma kolaylığı
- Düz makine kafası, yüzeye makine arasındaki mesafeyi azaltır.
- Tutamaç Kafa: ergonomik Soft-Grip ile kaplanmıştır.
- Yüzeyde düşük sıcaklık üretimi, makineyi ısıya duyarlı boyalar için ideal hale getirir.

Kullanım Alanları

- Detailing
- Araç Yıkama Noktaları
- Tamirhaneler
- Yetkili Servisler
- Havacılık
- Marin
- Akrilik Cam



Teknik Bilgi

Max. polisaj süngeri Ø	160 mm
Max. tabanlık ölçüsü Ø	150 mm
Salınım	15 mm
Yüksüz hız	2300-3800/min
Yüksüz salınım oranı	4600-7600/min
Akü voltajı	18 V
Akü kapasitesi	2.5 / 5.0 Ah
2.5 Ah ile ortalama çalışma süresi	20 dk
5.0 Ah ile ortalama çalışma süresi	45 dk
Akü ağırlık	2.1 kg
5.0 Ah akü ile ağırlık	2.8 kg

XFE 15 150 18.0-EC C (Sipariş Üzerine)

Kutu İçeriğinde Mevcut

Standart Ekipman

- Özel ped destek diskleri
1 x Ø 125 mm tabanlık
1 x Ø 150 mm tabanlık

Sipariş No.

493864

XFE 15 150 18.0-EC (Sipariş Üzerine)

Standart Ekipman

- Özel ped destek diskleri
1 x Ø 125 mm tabanlık
1 x Ø 150 mm tabanlık
- 1 x taşıma çantası
L-BOXX® 238
- 1 x saklama kılıfı



Sipariş No.

459089

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Standart Ekipman

- Özel ped destek diskleri
1 x Ø 125 mm tabanlık
1 x Ø 150 mm tabanlık
- 2 x şarj edilebilir akü 5.0 Ah
AP 18.0/5.0
- 1 x şarj cihazı CA 10.8/18.0
- 1 x taşıma çantası
L-BOXX® 238
- 1 x saklama kılıfı



Sipariş No.

418099

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Standart Ekipman

(Sipariş)

- Özel ped destek diskleri
1 x Ø 125 mm tabanlık
1 x Ø 150 mm tabanlık
- 1 x pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 x cila W02/04 250 ml
- 1 x mikrofiber bez MW-PC
- 1 x polisaj süngeri PS-0 160
- 1 x hare süngeri PS-R 160
- 2 x şarj edilebilir akü 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x şarj cihazı
CA 10.8/18.0
- 1 x taşıma çantası
L-BOXX® 238
- 1 x saklama kılıfı



Sipariş No.

461237

Kablosuz random orbital / rotary polisaj makineleri

Hızlı Değişimin Ustası



10 sn.

Sadece 10 saniyede
dönüştürülür.
- aparat yok, stres yok.



PXE 80 10.8-EC

Çok amaçlı makine: bölgesel onarımlar ve zımparalama işleminden hologramsız finisaja kadar araç hazırlığı için her türlü göreve uygundur.

Teknik Özellikler

- + Fırçasız Motor
- + Elektronik Yönetim Sistemi (EMS)
- + Aparat kullanmadan makinenin rotary ve orbital dönüş millerini değiştirmek için inovatif hızlı değişim sistemi
- + Rotary ve serbest dönüşlü orbital çalışma için 3mm ve 12mm polisaj salınımı
- + Zımparalamadan hologramsız finisaja kadar hiç bu kadar esnek ve kolay olmayan tek makine
- + Yavaş ve hassas bir başlatma için hız ayarlı tetik anahtarı ve sürekli çalışma için kilit mekanizması
- + 4 hız seviyeli, LED göstergeli ekran ve sabit hız kontrolü
- + Titreşim optimizasyonu sayesinde çok daha zahmetsiz yorulmadan çalışma
- + Özel cırtlı ped destek diskleri/tabanlıkları
- + Yüzey koruyucu darbe koruma halkası
- + Her detailing merkezi, tamirhaneler ve boyahaneler için kusursuz tamamlayıcı makine

Kullanım Alanları:

- + Detailing
- + Araç Yıkama Noktaları
- + Tamirhaneler
- + Boyahaneler
- + Yetkili Servisler



Teknik Bilgi

Max. polisaj süngeri Ø	80 mm
Max. tabanlık ölçüsü Ø	75 mm
Salınım	3 & 12 mm
Yüksüz hız	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Yüksüz salınım oranı	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akü voltajı	10.8 V
Akü kapasitesi	2.5 / 4.0 / 6.0 Ah
Akü ağırlık	0.63 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set (Sipariş Üzerine)

Standart Ekipman

- 1 x rotary aparat DT-P
- 1 x random-orbital aparat, 3 mm salınım DT-XF3
- 1 x random-orbital aparat, 12 mm salınım DT-XF12
- 1 x 30 Ø cırtlı sünger taban BP-M/SR D30 PXE
- 1 x 30 Ø ped destek disk BP-M D30 PXE
- 1 x 75 Ø ped destek disk BP-M D75 PXE
- 2 x pasta süngeri PSX-G 40
- 2 x pasta süngeri PS-V 40
- 2 x hare süngeri PS-V 60
- 2 x hare süngeri PS-O 60
- 2 x cila süngeri PS-R 80
- 1 x mikrofiber bez MW-PC
- 1 x pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 x cila P05/05-LDX 250 ml
- 2 x şarj edilebilir akü 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 x şarj cihazı CA 10.8/18.0
- 1 x taşıma çantası L-BOXX® 136
- 1 x saklama kılıfı



PXE 80 10.8-EC (Sipariş Üzerine)

Kutu İçeriğinde Mevcut

Sipariş No.
469068

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Standart Ekipman

- 1 x rotary aparat DT-P
- 1 x random-orbital aparat, 3 mm salınım DT-XF3
- 1 x random-orbital aparat, 12 mm salınım DT-XF12
- 1 x 30 Ø cırtlı sünger tabanlık BP-M/SR D30 PXE
- 1 x 30 Ø ped destek disk BP-M D30 PXE
- 1 x 75 Ø ped destek disk BP-M D75 PXE
- 2 x şarj edilebilir akü 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 x şarj cihazı CA 10.8/18.0
- 1 x taşıma çantası L-BOXX® 136
- 1 x saklama kılıfı



Sipariş No.
418102

Sipariş No.
469076



Nerede ihtiyacınız Olursa



PXE 80 10.8-EC ile uygulama

- Ø 30, 50, 75 mm cırtlı sünger pad
- Rotary ya da orbital dönüş
- 3 mm & 12 mm salınım

75 mm 'e kadar süngerlerle rahatça uygulama.

30 mm cırtlı sünger, her tür dönüş ve salınım ile uyumlu. Çizik giderme işleminden hologramsız finisaja kadar tüm işlemler için en büyük yardımcınız.



PXE 80 10.8-EC ile uygulama

- Ø 30, 50, 75 mm cırtlı sünger pad
- Random orbital
- 3 mm salınım

75 mm cırtlı sünger pad, 3 & 12 mm salınımlı orbital aparatlar ile kombine edilebilir.

12 mm salınım çizik giderme, hologram giderme ve finisaj işlemleri için uygundur.

3 mm salınım, bölgesel zımparalama ve yüzey düzeltme işlemlerinin tamamında kullanılabilir.



Zımparalama işlemi için ayrıca 75 mm tabanlılık (492361) sipariş edebilirsiniz.



Flexible shaft FS 140 - Esnek Uzatma Aparatı

Yeni, akıllı ve kullanıma hazır - takmak için aparat gerekmez.

Ulaşılması güç alanlarda çalışmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 140 cm'lik şart, esnek yapısı ve dayanıklı gövdesi ile mükemmel bir yardımcı.

Teknik Özellikler

- ⊕ PXE'ye aparatsız montaj.
PXE'nin yenilikçi hızlı değişim mekanizması, şaftın hızlı ve kolay bir şekilde monte edilmesini sağlar.
- ⊕ Uç tutucu sayesinde aparatsız hızlı aksesuar değişimi. Polisaj süngerlerinin hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar.
- ⊕ Altıgen montajın form uyumu, polisaj süngeri gövdelerinin kaymasını önler. Her seferinde eşit ve mükemmel polisaj uygulama sonuçları garanti eder.
- ⊕ 140 cm'lik mil, makine devrilmeden veya her zaman elde tutmaya gerek kalmadan rahat şekilde yönlendirilebilir.
- ⊕ Yüksek kaliteli materyal, son derece uzun bir hizmet ömrünü garanti eder.

Uygulama Yerleri:

- ⊕ Yüzey hazırlık ve çizik giderme
- ⊕ Kapı kolu içleri ve radyatör ızgarası
- ⊕ Yan ayna kapakları
- ⊕ Araç amblemleri, logoları ve yazıları
- ⊕ Jantlar
- ⊕ Bölgesel onarımlar
- ⊕ İç Aksamlar (piano black, bağlantı parçaları vb.)

FS 140 (Sipariş Üzerine)

Standart Ekipman

- 1 x FS 140 (kutulu)

İsim	Sipariş No.
FS 140	506605



FS 140 Set

Standart Ekipman

- 1 x FS 140 uzatma aparatı
- 6 x konik polisaj süngeri (2 x pasta, hare, cila)
- 6 x silindirik polisaj süngeri (2 x pasta, hare, cil)
- 1 saklama kılıfı
- 1x taşıma kutusu L-Boxx (TK-L 102)

İsim	Sipariş No.
FS 140 Set	516112



İnovatif Hızlı Değişim

PXE'ye aparatsız montaj



Aparatsız Aksesuar Değişimi

- Uç tutucu mekanizma
- Aksesuar, uç tutucudan kaymaz
- Sürekli çalışma süreci içi uygun
- Maximum güvenlik için kauçuk uç ucu



Uzun Servis Ömrü

En yüksek kaliteli malzemeler aparatın servis ömrünü uzatır. Oluklu kılıf yapısı kusursuz esneklik sağlar.

Maksimum FLEXibility

Uygulama sırasında maksimum özgürlük için 140 cm'lik uzunluk

Maksimum Rahatlık

- İnce tutma alanı sayesinde mükemmel ergonomi
- Çalışırken güvenli tutuş
- Çalışırken size kılavuzluk yapan ideal tutma pozisyonu



Yeşil (sert)
Derin çizikler için



Mor (orta)
Çok amaçlı



Turuncu (yumuşak)
Finisaj ve parlatma için



Yeşil (sert)
Derin çizikler için



Mor (orta)
Çok amaçlı



Turuncu (yumuşak)
Finisaj ve parlatma için

Silindirik Polisaj Süngeleri

· Örnek: Pervazlar, bölgesel onarımlar vb. için

Ürün Çeşitleri	Sipariş No.
Yeşil PZ-G 35 HEX VE5	517755
Mor PZ-V 35 HEX VE5	517763
Turuncu PZ-O 35 HEX VE5	517771

Konik Polisaj Süngerleri

· Örnek: kapı kolu içleri, radyatör ızgarası, jantlar, iç aksamalar vb.


Ürün Çeşitleri	Sipariş No.
Yeşil PK-G 35 HEX VE5	517798
Mor PK-V 35 HEX VE5	517801
Turuncu PK-O 35 HEX VE5	517828

Doğru Seçim

FLEX, size en doğru ekipmanları sunar. Böylece, uygulama, makine ve aksesuarlar size mükemmel sonucu verir.



Rotary




Random orbital, pozitif dönüş




Random orbital, serbest dönüş



Rotary



Random orbital, pozitif dönüş



Random orbital, serbest dönüş










Daha fazla aksesuar için www.flex-tools.com'u ziyaret edin.

Yüzey Hasarı

Cila & Bakım	Hologramlar	Mat Yüzey	Kılcal Çizikler	Orta Dereceli Çizikler	Ağır Çizikler	Derin Çizikler


Dönüş Tiplerine Göre Uygulama Alanları

Polisaj Padleri ile Ürünlere Göre Uygulama Alanları

Otomotiv Ürünleri

Atölyeniz için Her Şey

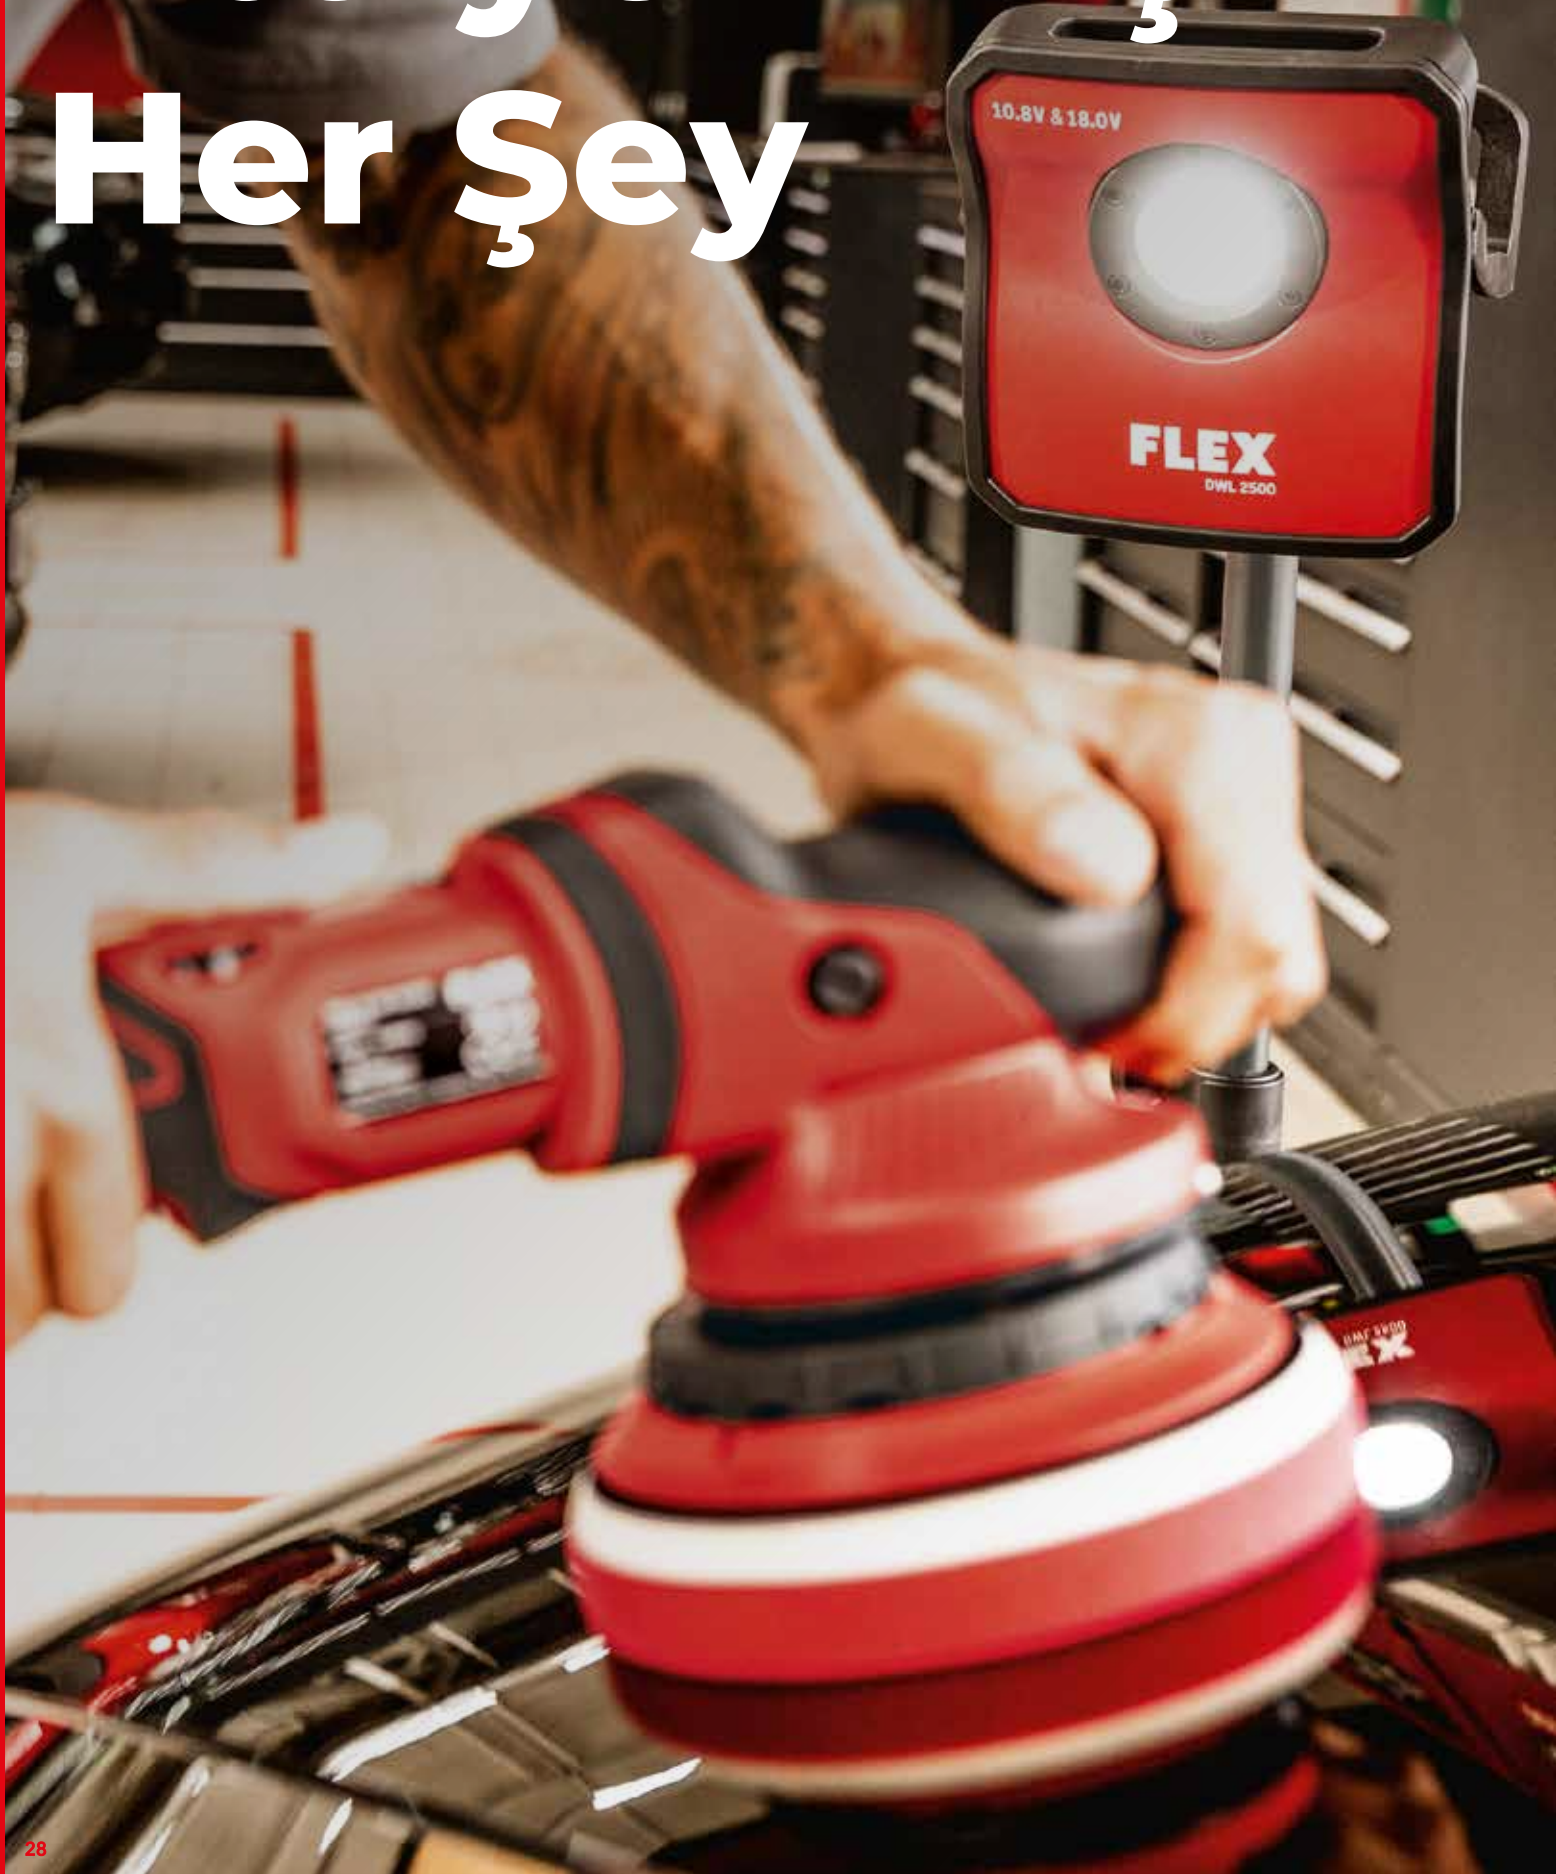

DWL 2500 10.8/18.0 (Sipariş Üzerine)

Güçlü LED tam spektrumlu ışık. Maksimum 3000 lümen ve 30 saate kadar (300 lm) uzun çalışma süresi.

Teknik Özellikler

- + Tüm gün ışığı işlevi, renk sıcaklığının 2500 - 6500 Kelvin arasında 5 aşamada ayarlanmasına olanak tanır. Bu yapılan işe ve yüzeye göre, doğru bir ayarlama sağlar.
- + Boya yüzeyini kontrol etmek, boya rengini ve hatalarını belirlemek ve çizik ve hologramları tespit etmek için idealdir.
- + Akıllı telefonlar, tabletler için entegre güç ünitesi, USB bağlantı noktası ve şarj seçeneği
- + En zorlu şartlar ve beklentiler için sağlam ve dayanıklı
- + Tripodlar için bağlantı dişi
- + LED pil kapasitesi göstergesi



Tüm Gün Işığı - 5 adım

DWL 2500 10.8/18.0

Sipariş No.
486728

Aksesuarlar

- Manyetik tutucu WB-M/DWL

Sipariş No.
491195

SF 150-P Swirl Finder (Sipariş)

Yüzey koşullarını kontrol etmek için kusursuz el tipi LED ışık.

Renk sıcaklığı ve yoğunlu sayesinde hologram, çizik vb. yüzey hasarlarını daha rahat görünür hale getirir.

140 lümen ışık yoğunluğu ve 10° -70° ayarlanabilir odak ışın açısıyla tam şarj ile ortalama 2 saat kullanıcıya kesintisiz performans verir.

CI 11 18.0 / 12V (Sipariş)

Kablosuz Kompresör 12.0 / 18.0 V

Teknik Özellikler

- + Otomatik ön basınç ayarı ile istenilen basınca ulaşıldığında otomatik kapanma
- + 18V akü gücü ve 12V çakmaklık adaptörü üzerinden mükemmel esneklik. Araba ve bisiklet lastiklerini şişirmek için kullanılabilir.



Sipariş No.
463302



Sipariş No.
506648

BW 18.0-EC

Kablosuz, Akülü Hava Üfleyici 18.0 V

Teknik Özellikler

- + 18V akü gücü. Boyalı yüzeyleri kurutmak için mükemmel
- + Kompakt tasarımı sayesinde ulaşılması zor yerler için ideal



Akü Dahil Değildir.



Sipariş No.
472913

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Hız kontrollü, güçlü orbital zımpara makinesi, 150 mm

Teknik Özellikler

- + Ayarlanabilir hız sayesinde malzemeye göre uygun zımparalama hızı sunar.
- + Değiştirilebilir PES filtreli darbeye dayanıklı filtre kartuşu, maksimum hizmet ömrü, kolay toz toplama ve filtre temizliği sağlar.
- + Ekipman L-BOXX olarak da mevcuttur.



ORE 3-150 EC

Sipariş No.

447684

ORE 5-150 EC

Sipariş No.

447706

DD 2G 10.8-EC (Sipariş Üzerine)

2 kademeli akülü matkap 10.8 V

Teknik Özellikler

- + Çok yönlü, güçlü ekipman
- + Hızlı değişim sistemi sayesinde açıcı ataşmanı, uç tutucu ve mandrenin aletsiz hızla değiştirilmesini sağlar
- + L-BOXX® kutuda iki adet 4,0 Ah akü ve şarj cihazı içinde set olarak da mevcuttur.

Sipariş No.
418005



Akü dahil değildir.

IW 3/4" 18.0-EC C (Sipariş Üzerine)

Kablosuz, darbeli tornavida 18.0 V

Teknik Özellikler

- + 3/4" sürücü lokmanları için kare sürücü
- + Güçlü darbe mekanizması: En yüksek güç, paslı vida gibi en zorlu uygulamalarda dahil kusursuz performans verir
- + L-BOXX® kutuda iki adet 5,0 Ah akü ve hızlı şarj cihazı içinde set olarak da mevcuttur.

Sipariş No.
492612



Akü dahil değildir.

IW 1/2" 18.0-EC C (Sipariş Üzerine)

Kablosuz, darbeli tornavida 18.0 V

Teknik Özellikler

- + Hız komutu: Farklı uygulamalar için üç farklı hız aralığı ayarı. En önemli avantajı, küçük vidaların aşırı sıkılmasını önlemesidir.
- + Anında parıltı işlevli entegre LED lamba
- + L-BOXX® kutuda iki adet 5,0 Ah akü ve hızlı şarj cihazı içinde set olarak da mevcuttur.



Akü dahil değildir.

Sipariş No.

491268

Uzuuun Performans Garantisi

İşte Performans. İşte FLEX.

2
YIL

FLEX WARRANTY

2-yıl garanti

Kayıt ol ve garantini başlat. <https://warranty.flex-tools.com>



Ürünlerimiz, FLEX'in üstün kalitesini sağlamak için kapsamlı bir şekilde test edilir. Bu nedenle, 2 yıllık garantiyle size tüm elektrikli aletler, Li-on piller, ilgili şarj cihazları ve lazer ölçüm cihazları için ücretsiz, çok yönlü bir paket sunuyoruz.

Garantinizi başlatmak için, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde cihazınızı kaydettirmeniz yeterlidir.

- Garanti süresi iki yıla çıkartıldı
- Onarım gerektiğinde servis sertifikası imkanı
- Makine garanti kapsamındayken onarım durumunun takibi



Garanti sertifikalarınızın her zaman akıllı telefonunuzda olmasını ve her zaman yönetmeyi ister misiniz? Sorun değil.

FLEX garanti uygulaması ile hareket halindeyken de 2 yıl garanti hizmetini kolayca kullanın.

Hizmeti kullanmak için ücretsiz uygulamayı indirebilirsiniz:



*H sınıfı elektrikli süpürgeler için geçerli değildir.

Otomotiv grubu ürünlerimizin tamamına ulaşmak için; yetkili Türkiye Distribütörü ile iletişime geçebilirsiniz.



MG POLİSAJ OTOMOTIV İTHALAT İHRACAT A.Ş.

Ümit Mah. 1411/7 Sk. Bornova İş Merkezi No: 4/1
35080 Bornova / İZMİR

Tel: (0232) 683 50 43
www.mgpolishing.com / info@mgpolishing.com

TR / 02-2023

ya da



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15 71711 Steinheim Germany

www.flex-tools.com

Kutulu setlerdeki makineler, tek satılan makineler ile aynıdır.

FLEX